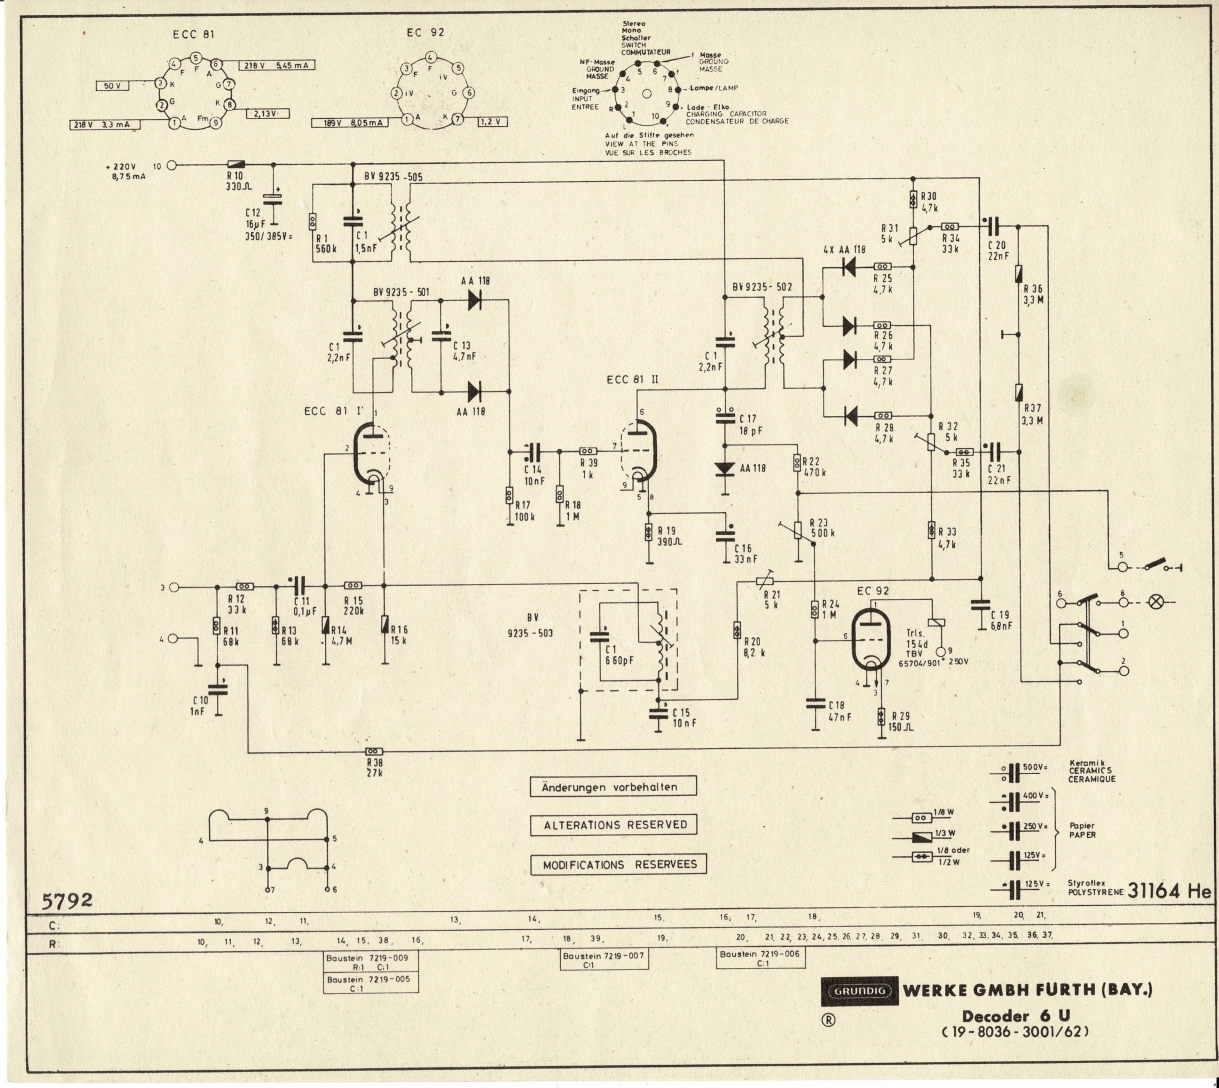
ECC 81
50 V
218 V 5,45 mA
218 V 3,3 mA
2,13 V
EC 92
189 V 8,05 mA
1,2 V
Stereo
Mono
Schalter
SWITCH
COMMUTATEUR
NF-Masse
GROUND
MASSE
Eingang
INPUT
ENTREE
Masse
GROUND
MASSE
Lampe / LAMP
Lade - Elko
CHARGING CAPACITOR
CONDENSATEUR DE CHARGE
Auf die Stifte gesehen
VIEW AT THE PINS
VUE SUR LES BROCHES
+ 220 V
8,75 mA
R 10
330 Ω
C 12
16 µF
350/385 V=
R 1
560 k
C 1
1,5 nF
BV 9235 -505
BV 9235 - 501
AA 118
C 1
2,2 nF
C 13
4,7 nF
AA 118
ECC 81 I'
BV 9235 - 502
C 1
2,2 nF
ECC 81 II
4 x AA 118
R 25
4,7 k
R 26
4,7 k
R 27
4,7 k
R 28
4,7 k
R 30
4,7 k
R 31
5 k
R 34
33 k
C 20
22 nF
R 36
3,3 M
R 37
3,3 M
R 32
5 k
R 35
33 k
C 21
22 nF
C 14
10 nF
R 39
1 k
R 17
100 k
R 18
1 M
C 17
18 pF
AA 118
R 22
470 k
R 19
390 Ω
C 16
33 nF
R 23
500 k
R 33
4,7 k
R 12
3,3 k
C 11
0,1 µF
R 15
220 k
R 11
68 k
R 13
68 k
R 14
4,7 M
R 16
15 k
C 10
1 nF
R 38
2,7 k
BV
9235 - 503
C 1
6 60 pF
C 15
10 nF
R 21
5 k
R 20
8,2 k
EC 92
R 24
1 M
Trls.
154 d
TBV
65704/901
250 V
C 18
47 nF
R 29
150 Ω
C 19
6,8 nF
Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVEES
1/8 W
1/3 W
1/8 oder
1/2 W
500 V=
400 V=
250 V=
125 V=
125 V=
Keramik
CERAMICS
CERAMIQUE
Papier
PAPER
Styroflex
POLYSTYRENE
31164 He
5792
C: 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
R: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 38, 16, 17, 18, 39, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
Baustein 7219-009
R-1 C-1
Baustein 7219-005
C-1
Baustein 7219-007
C-1
Baustein 7219-006
C-1
GRUNDIG
WERKE GMBH FURTH (BAY.)
Decoder 6 U
(19-8036-3001/62)